


H03VV-F / H05VV-F

Standart

TS EN 50525 2-11



Technical Information / Teknik Bilgiler

Permissible Operating Temperature İzin Verilen İşletme Sıcaklığı	: 70 °C
Short circuit temperature Kısa Devre Sıcaklığı	: 160 °C
Test Voltage (AC) Test Gerilimi (AC)	: 2 - 2.5 kV
Minimum Installation Temperature Serim Sıcaklığı Minimum	: 5 °C
Minimum Bending Radius Minimum Bükme Yarı Çapı	: 12xD
Rated Voltage Anma Gerilimi	: 03-300/300V 05-300/500V



Construction / Yapısı

- 1 Flexible Copper
Çok Telli Bakır
- 2 PVC Insulation
PVC İzolasyon
- 3 PVC Sheath
PVC Kılıf

Applications / Uygulama Alanları

Kapalı ve kuru ortamlarda, mekanik yükün düşük olduğu alanlardaki hareketli cihaz bağlantılarında tercih edilir.

It is preferred for connections of movable devices in closed and dry environments where mechanical stress is low.

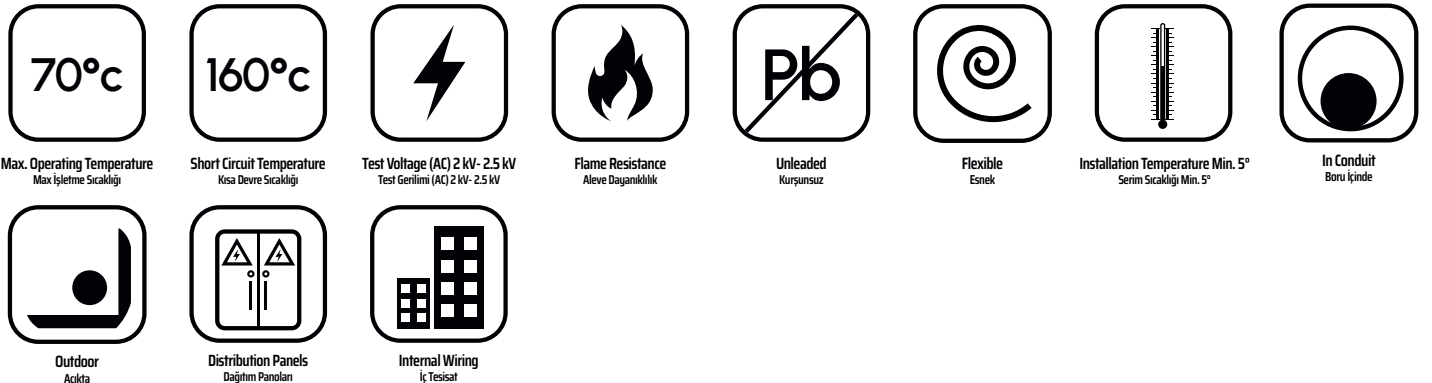



H03VV-F / H05VV-F

Standart

TS EN 50525 2-11

Teknik Özellikler

H03VV-F (300/300V)

Nominal Kesit	Kablo Dış Çapı (Yaklaşık)	Akım Taşıma Kapasitesi Havada	İletken DC Direnci (20°C)	Net Ağırlık (Yaklaşık)	Ambalaj miktarı
Rated Cross-section	Overall Diameter of Cable (Approx)	Current Carrying Capacity in Air	Conductor DC Resistance at 20°C	Net Weight (Approx)	Amount of Packing
mm ²	mm	A	ohm / km	kg / km	m
2x0.50	5	8	39	35,83	100
3x0.50	5,3	8	39	42,73	100
4x0.50	5,8	8	39	52,41	100

H05VV-F (300/500V)

Nominal Kesit	Kablo Dış Çapı (Yaklaşık)	Akım Taşıma Kapasitesi Havada	İletken DC Direnci (20°C)	Net Ağırlık (Yaklaşık)	Ambalaj miktarı
Rated Cross-section	Overall Diameter of Cable (Approx)	Current Carrying Capacity in Air	Conductor DC Resistance at 20°C	Net Weight (Approx)	Amount of Packing
mm ²	mm	A	ohm / km	kg / km	m
2x0.75	6,10	12	26	53,39	100
2x1	6,60	16	19,5	64,06	100
2x1.5	7,50	20	13,3	84,89	100
2x2.5	9,10	25	7,98	128,58	100
2x4	10,30	34	4,95	174,57	100
3 x 0.75	6,46	12	26	63,53	100
3 x 1	6,90	16	19,5	75,24	100
3 x 1.5	8,17	20	13,3	106,66	100
3 x 2.5	9,87	25	7,98	161,34	100
3 x 4	10,95	34	4,95	215,71	100
4 x 0.75	7,05	12	26	77,67	100
4 x 1	7,85	16	19,5	98,19	100
4 x 1.5	9,14	20	13,3	135,79	100
4 x 2.5	10,79	25	7,98	199,46	100
4 x 4	12,20	34	4,95	274,89	100
5 x 0.75	7,88	12	26	94,19	100
5 x 1	8,55	16	19,5	114,57	100
5 x 1.5	10,03	20	13,3	160,49	100
5 x 2.5	11,99	25	7,98	239,95	100
5 x 4	13,74	34	4,95	337,39	100